

SC

SERIE SC E OPZIONI

Modello	SC 180	SC 190	SC 190 lcd	SC 260	SC 290	SC LT
Meccanismo pilotato	M 180-I-2-3	M 190-M 192	M 190-M 192	M 260	M 260-290	LT 280-480
Colonne	Da 24 a 42	Da 24 a 40	Da 24 a 40	35 - 42	35 - 42	18-28-32-42-56
Buffer di stampa	150 bytes	150 bytes	150 bytes	5,5 KBytes	1 KBytes	16 KBytes
Font di caratteri	1	2	2	3 ⁽¹⁾	3 ⁽²⁾	6
Caratteri prg.	-	8	8	-	-	-
Modi di scrittura						
Normal	•	•	•	•	•	•
Reverse	•	•	•	•	•	•
Formati di stampa						
Doppia altezza	•	•	•	•	(3)	(3)
Doppia larghezza	•	•	•	•	(3)	(3)
Espanso	•	•	•	•	•	•
Grafica	•	•	•	•	(4)	•
Comunicazione						
Seriale TTL	•	•	•	-	-	-
Parallela TTL	•	•	•	-	-	-
Seriale RS232	Δ	Δ	Δ	•	•	•
Parallela Centronics	Δ	Δ	Δ	•	•	Δ
Alimentazione ⁽⁵⁾	5 V	5 V	5 V	12 V	12 V - 24 V	24 V
Consumi						
In attesa	35 mA	35 mA	35 mA	100 mA	100 mA	60 mA
In funzionamento	3,4 A (600μS)	3,8 A (600μS)	3,8 A (600μS)	4 A (470μS)	470 A (400μS)	3,5 A max
Accessori						
Real time clock	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-
EEPROM 2 KBytes	-	Δ	Δ	Δ	Δ	flash
Tasto PRINT	Δ	Δ	Δ	-	-	-
Avvolgicarta	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-
Sensore riserva carta	-	-	-	Δ	Δ	•
Sensore tacca	-	-	-	Δ	Δ	Δ
Driver step-motor	-	-	-	Δ	Δ	•
Driver taglierina	-	-	-	Δ	Δ	•
Bar Code ⁽⁶⁾	-	-	-	•	•	•
Gestione display	-	-	•	-	-	-
Dimensioni (mm)	105x56x20H	105x56x20H	105x56x20H	160x123x24H	160x123x24H	100x70x20H

È disponibile una vasta gamma di schede di pilotaggio per i più diffusi meccanismi di stampa ad impatto e termici che comprende anche accessori e opzioni come taglierine, riavvolgitori carta, driver per motori passo-passo, sensori di presenza carta ecc. È possibile realizzare schede o prodotti su specifiche del cliente o modificare caratteristiche dei modelli di serie. Sono disponibili inoltre chip mascherati per i più diffusi meccanismi di stampa Epson.

SPECIFICHE TECNICHE

Note

(1) Due font di caratteri a richiesta. Tutti i caratteri possono essere temporaneamente modificati via software.

(2) Due font di caratteri a richiesta. Tutti i caratteri possono essere temporaneamente modificati via software. Orientamento del testo in 4 direzioni.

(3) Doppia-quadrupla altezza e doppia-quadrupla larghezza.

(4) In Page Mode: 1000 linee da 210 dots (testo e grafica).

(5) Ogni scheda ha un alimentatore switching a bordo che garantisce i 5 V alla logica.


(6) EAN, Codabar, Interleaved, Ascii 39; SC LT: UPC-E, UPC-A, EAN 13, EAN 8, CODE 39, INTERLEAVED 2-5, CODABAR.

Indicazioni


- Non previsto
- Di serie
- Δ Opzionale

SERIE AV

Sono disponibili i riavvolgitori per carta collegabili a tutte le stampanti da pannello e alle relative schede di pilotaggio.

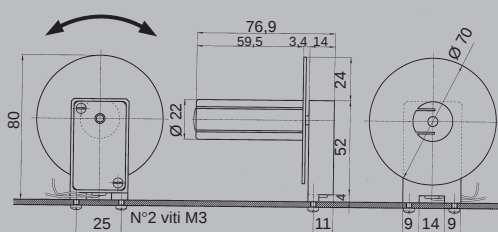

Modello	AVØ3	AVØ4
Applicabilità	Universale	Universale
Larghezza carta (max)	60 mm	112 mm
Diametro rotolo (max)	70 mm	75 mm
Alimentazione	5 ÷ 12 Vdc	24 Vdc ± 10%
Assorbimento (max)	450 mA	300 mA

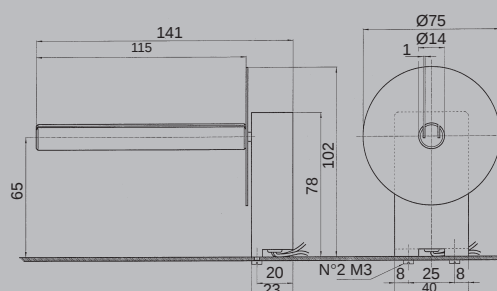

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni d'ingombro

